La segnaletica orizzontale – art. 40 del Decr. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 e art. 137 e seguenti del D.P.R. 16/12/1992, n. 495

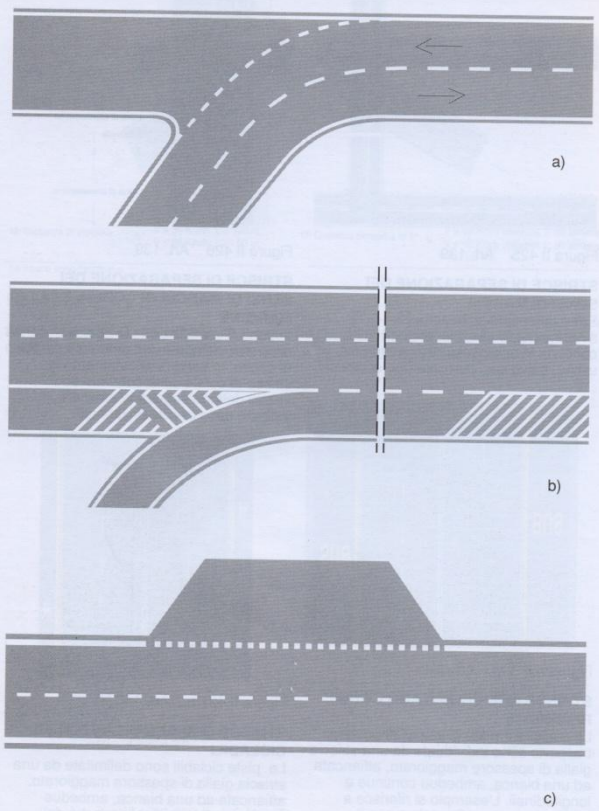

Figura II 428 Art. 141

STRISCE DI MARGINE CONTINUE E DISCONTINUE
Le strisce di margine sono di colore bianco continue. Sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsia di accelerazione o decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili.



Figura II 429 Art. 142

STRISCE DI RACCORDO PER VARIAZIONE DI LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA
Striscia obliqua continua che separa i due sensi di marcia nelle zone di variazione della larghezza della carreggiata ovvero del numero di corsie.



Figura II 430 Art. 142

STRISCE DI RACCORDO PER PRESENZA DI OSTACOLI
Strisce oblique continue per far divergere il traffico da ostacoli, isole o salvagente posti entro la carreggiata. Lo spazio interno alle due strisce oblique è evidenziato mediante zebratura.



Figura II 431/a Art. 143

STRISCE DI GUIDA SULLE INTERSEZIONI
Guidano i veicoli che effettuano manovre di svolta.



Figura II 431/b Art. 143

STRISCE DI GUIDA SULLE INTERSEZIONI
Le strisce di corsia della strada principale, ovvero avente diritto di precedenza, possono continuare nell'area di intersezione per guidare il traffico prioritario.

Indietro Avanti